


Trapezblech aus Stahl Profil 58 KD Positivlage



Belastungstabelle für eine gleichmäßig verteilte Last

Zwischenauflegerbreite = 100 mm

Endauflegerbreite = 40 mm

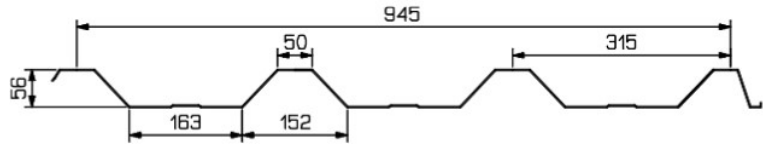

Einfeldträger:

Blechedicke t_w (mm)	Eigenlast g (kN/m ²)	Grenzstützweite L_{gr} (m)	Durchbiegung max f	Zulässige Belastung q (kN/m ²) nach DIN EN 1993-1-3 bei einer Stützweite L (m)																			
				1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50
0,63	0,065	1,19	*	2,53	1,94	1,53	1,24	1,03	0,86	0,73	0,63	0,55	0,48	0,43	0,38	0,34	0,31	0,28	0,26	0,23	0,22	0,20	0,18
			L/150	2,53	1,94	1,53	1,18	0,88	0,68	0,54	0,43	0,35	0,29	0,24	0,20	0,17	0,15	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07
			L/300	2,53	1,72	1,21	0,88	0,66	0,51	0,40	0,32	0,26	0,22	0,18	0,15	0,13	0,11	0,10	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05
0,75	0,078	2,00	*	4,21	3,22	2,55	2,06	1,71	1,43	1,22	1,05	0,92	0,81	0,71	0,64	0,57	0,52	0,47	0,43	0,39	0,36	0,33	0,31
			L/150	4,21	3,22	2,55	1,96	1,47	1,13	0,89	0,71	0,58	0,48	0,40	0,34	0,29	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11
			L/300	4,21	2,87	2,02	1,47	1,10	0,85	0,67	0,54	0,44	0,36	0,30	0,25	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,09	0,08
0,88	0,091	3,12	*	5,60	4,29	3,39	2,75	2,27	1,91	1,62	1,40	1,22	1,07	0,95	0,85	0,76	0,69	0,62	0,57	0,52	0,48	0,44	0,41
			L/150	5,60	4,29	3,39	2,48	1,86	1,43	1,13	0,90	0,73	0,60	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14
			L/300	5,42	3,63	2,55	1,86	1,40	1,08	0,85	0,68	0,55	0,45	0,38	0,32	0,27	0,23	0,20	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11
1,00	0,104	4,15	*	6,89	5,27	4,17	3,37	2,79	2,34	2,00	1,72	1,50	1,32	1,17	1,04	0,93	0,84	0,77	0,70	0,64	0,59	0,54	0,50
			L/150	6,89	5,27	4,05	2,95	2,22	1,71	1,34	1,08	0,88	0,72	0,60	0,51	0,43	0,37	0,32	0,28	0,24	0,21	0,19	0,17
			L/300	6,46	4,33	3,04	2,22	1,67	1,28	1,01	0,81	0,66	0,54	0,45	0,38	0,32	0,28	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,13
			*																				
			L/150																				
			L/300																				

Zweifeldträger:

Blechedicke t_w (mm)	Eigenlast g (kN/m ²)	Grenzstützweite L_{gr} (m)	Durchbiegung max f	Zulässige Belastung q (kN/m ²) nach DIN EN 1993-1-3 bei einer Stützweite L (m)																			
				1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50
0,63	0,065	1,49	*	2,49	1,94	1,53	1,24	1,03	0,86	0,73	0,63	0,55	0,48	0,43	0,38	0,34	0,31	0,28	0,26	0,23	0,22	0,20	0,18
			L/150	2,49	1,94	1,53	1,24	1,03	0,86	0,73	0,63	0,55	0,48	0,43	0,38	0,34	0,31	0,28	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16
			L/300	2,49	1,94	1,53	1,24	1,03	0,86	0,73	0,63	0,55	0,48	0,43	0,36	0,31	0,27	0,23	0,20	0,17	0,15	0,14	0,12
0,75	0,078	2,50	*	4,00	3,22	2,55	2,06	1,71	1,43	1,22	1,05	0,92	0,81	0,71	0,64	0,57	0,52	0,47	0,43	0,39	0,36	0,33	0,31
			L/150	4,00	3,22	2,55	2,06	1,71	1,43	1,22	1,05	0,92	0,81	0,71	0,64	0,57	0,52	0,47	0,43	0,39	0,34	0,30	0,27
			L/300	4,00	3,22	2,55	2,06	1,71	1,43	1,22	1,05	0,92	0,81	0,71	0,61	0,52	0,44	0,38	0,33	0,29	0,26	0,23	0,20
0,88	0,091	3,90	*	5,22	4,23	3,39	2,75	2,27	1,91	1,62	1,40	1,22	1,07	0,95	0,85	0,76	0,69	0,62	0,57	0,52	0,48	0,44	0,41
			L/150	5,22	4,23	3,39	2,75	2,27	1,91	1,62	1,40	1,22	1,07	0,95	0,85	0,76	0,69	0,62	0,56	0,49	0,43	0,38	0,34
			L/300	5,22	4,23	3,39	2,75	2,27	1,91	1,62	1,40	1,22	1,07	0,91	0,77	0,65	0,56	0,48	0,42	0,37	0,32	0,29	0,25
1,00	0,104	5,19	*	6,46	5,23	4,17	3,37	2,79	2,34	2,00	1,72	1,50	1,32	1,17	1,04	0,93	0,84	0,77	0,70	0,64	0,59	0,54	0,50
			L/150	6,46	5,23	4,17	3,37	2,79	2,34	2,00	1,72	1,50	1,32	1,17	1,04	0,93	0,84	0,77	0,67	0,58	0,51	0,45	0,40
			L/300	6,46	5,23	4,17	3,37	2,79	2,34	2,00	1,72	1,50	1,30	1,08	0,91	0,78	0,67	0,58	0,50	0,44	0,39	0,34	0,30
			*																				
			L/150																				
			L/300																				

Dreifeldträger:

Blechedicke t_w (mm)	Eigenlast g (kN/m ²)	Grenzstützweite L_{gr} (m)	Durchbiegung max f	Zulässige Belastung q (kN/m ²) nach DIN EN 1993-1-3 bei einer Stützweite L (m)																			
				1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50
0,63	0,065	1,49	*	2,53	1,94	1,53	1,24	1,03	0,86	0,74	0,65	0,58	0,52	0,47	0,42	0,39	0,35	0,32	0,30	0,27	0,25	0,24	0,22
			L/150	2,53	1,94	1,53	1,24	1,03	0,86	0,74	0,65	0,58	0,52	0,45	0,38	0,32	0,28	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,13
			L/300	2,53	1,94	1,53	1,24	1,03	0,86	0,74	0,61	0,49	0,41	0,34	0,29	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,09
0,75	0,078	2,50	*	4,21	3,22	2,55	2,06	1,71	1,43	1,22	1,05	0,93	0,84	0,75	0,68	0,62	0,57	0,52	0,48	0,44	0,41	0,38	0,36
			L/150	4,21	3,22	2,55	2,06	1,71	1,43	1,22	1,05	0,93	0,84	0,75	0,64	0,54	0,46	0,40	0,35	0,30	0,27	0,24	0,21
			L/300	4,21	3,22	2,55	2,06	1,71	1,43	1,22	1,01	0,82	0,68	0,57	0,48	0,41	0,35	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16
0,88	0,091	3,90	*	5,60	4,29	3,39	2,75	2,27	1,91	1,62	1,40	1,22	1,08	0,97	0,88	0,80	0,73	0,67	0,62	0,57	0,53	0,49	0,45
			L/150	5,60	4,29	3,39	2,75	2,27	1,91	1,62	1,40	1,22	1,08	0,95	0,80	0,68	0,59	0,51	0,44	0,39	0,34	0,30	0,27
			L/300	5,60	4,29	3,39	2,75	2,27	1,91	1,60	1,28	1,04	0,86	0,72	0,60	0,51	0,44	0,38	0,33	0,29	0,25	0,22	0,20
1,00	0,104	5,19	*	6,89	5,27	4,17	3,37	2,79	2,34	2,00	1,72	1,50	1,33	1,19	1,08	0,98	0,90	0,82	0,76	0,70	0,64	0,59	0,55
			L/150	6,89	5,27	4,17	3,37	2,79	2,34	2,00	1,72	1,50	1,33	1,14	0,96	0,81	0,70	0,60	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32
			L/300	6,89	5,27	4,17	3,37	2,79	2,34	1,91	1,53	1,24	1,02	0,85	0,72	0,61	0,52	0,45	0,39	0,34	0,30	0,27	0,24
			*																				
			L/150																				
			L/300																				

* : Maximale Belastung ohne Beschränkung der Durchbiegung

Wir weisen Sie darauf hin, dass es sich bei diesen Werten nur um Durchschnittswerte handelt. Die genauen Werte können wir erst nach Auswahl des Fabrikats angeben.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.