


Trapezblech aus Stahl Profil 100/275 Positivlage



Belastungstabelle für eine gleichmäßig verteilte Last

Zwischenauflagerbreite > 160 mm

Endauflagerbreite > 40 mm

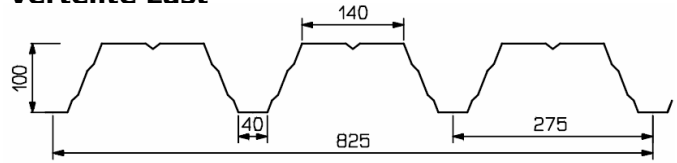

Einfeldträger:

Blechdicke t_N (mm)	Eigenlast g (kN/m ²)	Grenzstützweite L_{gr} (m)	Durchbiegung max f	Zulässige Belastung q (kN/m ²) nach DIN EN 1993-1-3 bei einer Stützweite L (m)																			
				3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50	6,75	7,00	7,25	7,50	7,75	8,00
0,75	0,089	4,38	*	2,97	2,56	2,23	1,96	1,73	1,55	1,39	1,25	1,14	1,04	0,95	0,87	0,80	0,74	0,69	0,64	0,60	0,56	0,52	0,49
			L/150	2,97	2,56	2,23	1,96	1,73	1,55	1,39	1,25	1,11	0,96	0,84	0,74	0,66	0,58	0,52	0,47	0,42	0,38	0,34	0,31
			L/300	2,33	1,87	1,52	1,25	1,04	0,88	0,75	0,64	0,55	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17	0,16
0,88	0,105	5,82	*	4,07	3,51	3,05	2,68	2,38	2,12	1,90	1,72	1,56	1,42	1,30	1,19	1,10	1,02	0,94	0,88	0,82	0,76	0,72	0,67
			L/150	4,07	3,51	3,05	2,68	2,38	2,08	1,77	1,51	1,31	1,14	1,00	0,88	0,78	0,69	0,62	0,55	0,50	0,45	0,41	0,37
			L/300	2,76	2,21	1,79	1,48	1,23	1,04	0,88	0,76	0,65	0,57	0,50	0,44	0,39	0,34	0,31	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18
1,00	0,119	7,15	*	4,65	4,01	3,49	3,07	2,72	2,43	2,18	1,96	1,78	1,62	1,49	1,36	1,26	1,16	1,08	1,00	0,93	0,87	0,82	0,77
			L/150	4,65	4,01	3,49	3,07	2,72	2,37	2,02	1,73	1,49	1,30	1,14	1,00	0,89	0,79	0,70	0,63	0,57	0,51	0,46	0,42
			L/300	3,15	2,52	2,05	1,69	1,41	1,19	1,01	0,87	0,75	0,65	0,57	0,50	0,44	0,39	0,35	0,32	0,28	0,26	0,23	0,21
1,13	0,134	8,12	*	5,28	4,55	3,96	3,48	3,09	2,75	2,47	2,23	2,02	1,84	1,69	1,55	1,43	1,32	1,22	1,14	1,06	0,99	0,93	0,87
			L/150	5,28	4,55	3,96	3,48	3,09	2,69	2,29	1,96	1,70	1,48	1,29	1,14	1,01	0,89	0,80	0,72	0,64	0,58	0,53	0,48
			L/300	3,58	2,86	2,33	1,92	1,60	1,35	1,15	0,98	0,85	0,74	0,65	0,57	0,50	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,24
1,25	0,149	9,01	*	5,86	5,05	4,40	3,87	3,43	3,06	2,74	2,47	2,24	2,05	1,87	1,72	1,58	1,46	1,36	1,26	1,18	1,10	1,03	0,97
			L/150	5,86	5,05	4,40	3,87	3,43	2,99	2,54	2,18	1,88	1,64	1,43	1,26	1,12	0,99	0,89	0,80	0,72	0,65	0,59	0,53
			L/300	3,97	3,18	2,59	2,13	1,78	1,50	1,27	1,09	0,94	0,82	0,72	0,63	0,56	0,50	0,44	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27
			*																				
			L/150																				
			L/300																				

Zweifeldträger:

Blechdicke t_N (mm)	Eigenlast g (kN/m ²)	Grenzstützweite L_{gr} (m)	Durchbiegung max f	Zulässige Belastung q (kN/m ²) nach DIN EN 1993-1-3 bei einer Stützweite L (m)																			
				3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50	6,75	7,00	7,25	7,50	7,75	8,00
0,75	0,089	5,47	*	2,97	2,56	2,23	1,96	1,73	1,55	1,40	1,32	1,25	1,17	1,07	0,99	0,91	0,84	0,78	0,72	0,68	0,63	0,59	0,55
			L/150	2,97	2,56	2,23	1,96	1,73	1,55	1,40	1,32	1,25	1,17	1,07	0,99	0,91	0,84	0,78	0,72	0,68	0,63	0,59	0,55
			L/300	2,97	2,56	2,23	1,96	1,73	1,55	1,40	1,32	1,25	1,16	1,01	0,89	0,79	0,70	0,63	0,56	0,50	0,46	0,41	0,38
0,88	0,105	7,27	*	4,07	3,51	3,05	2,68	2,45	2,29	2,15	1,98	1,79	1,63	1,50	1,37	1,27	1,17	1,09	1,01	0,94	0,88	0,82	0,77
			L/150	4,07	3,51	3,05	2,68	2,45	2,29	2,15	1,98	1,79	1,63	1,50	1,37	1,27	1,17	1,09	1,01	0,94	0,88	0,82	0,77
			L/300	4,07	3,51	3,05	2,68	2,45	2,29	2,12	1,82	1,57	1,37	1,20	1,05	0,93	0,83	0,74	0,66	0,60	0,54	0,49	0,44
1,00	0,119	8,94	*	4,65	4,01	3,49	3,07	2,72	2,43	2,18	2,04	1,94	1,85	1,71	1,57	1,45	1,34	1,24	1,15	1,08	1,01	0,94	0,88
			L/150	4,65	4,01	3,49	3,07	2,72	2,43	2,18	2,04	1,94	1,85	1,71	1,57	1,45	1,34	1,24	1,15	1,08	1,01	0,94	0,88
			L/300	4,65	4,01	3,49	3,07	2,72	2,43	2,18	2,04	1,80	1,56	1,37	1,20	1,06	0,95	0,85	0,76	0,68	0,62	0,56	0,51
1,13	0,134	10,15	*	5,28	4,55	3,96	3,48	3,11	2,91	2,74	2,57	2,33	2,12	1,94	1,78	1,64	1,52	1,41	1,31	1,22	1,14	1,07	1,00
			L/150	5,28	4,55	3,96	3,48	3,11	2,91	2,74	2,57	2,33	2,12	1,94	1,78	1,64	1,52	1,41	1,31	1,22	1,14	1,07	1,00
			L/300	5,28	4,55	3,96	3,48	3,11	2,91	2,74	2,36	2,04	1,77	1,55	1,37	1,21	1,07	0,96	0,86	0,77	0,70	0,63	0,58
1,25	0,149	11,26	*	5,86	5,05	4,40	3,87	3,45	3,24	3,04	2,85	2,58	2,35	2,15	1,98	1,82	1,69	1,56	1,45	1,35	1,27	1,19	1,11
			L/150	5,86	5,05	4,40	3,87	3,45	3,24	3,04	2,85	2,58	2,35	2,15	1,98	1,82	1,69	1,56	1,45	1,35	1,27	1,19	1,11
			L/300	5,86	5,05	4,40	3,87	3,45	3,24	3,04	2,62	2,27	1,97	1,72	1,52	1,34	1,19	1,07	0,96	0,86	0,78	0,70	0,64
			*																				
			L/150																				
			L/300																				

Dreifeldträger:

Blechdicke t_N (mm)	Eigenlast g (kN/m ²)	Grenzstützweite L_{gr} (m)	Durchbiegung max f	Zulässige Belastung q (kN/m ²) nach DIN EN 1993-1-3 bei einer Stützweite L (m)																			
				3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50	6,75	7,00	7,25	7,50	7,75	8,00
0,75	0,089	5,47	*	2,97	2,56	2,23	1,96	1,73	1,55	1,40	1,32	1,25	1,17	1,07	0,99	0,91	0,84	0,78	0,72	0,68	0,63	0,59	0,55
			L/150	2,97	2,56	2,23	1,96	1,73	1,55	1,40	1,32	1,25	1,17	1,07	0,99	0,91	0,84	0,78	0,72	0,68	0,63	0,59	0,55
			L/300	2,97	2,56	2,23	1,96	1,73	1,55	1,40	1,21	1,05	0,91	0,80	0,70	0,62	0,55	0,49	0,44	0,40	0,36	0,32	0,30
0,88	0,105	7,27	*	4,07	3,51	3,05	2,68	2,45	2,29	2,15	1,98	1,79	1,63	1,50	1,37	1,27	1,17	1,09	1,01	0,94	0,88	0,82	0,77
			L/150	4,07	3,51	3,05	2,68	2,45	2,29	2,15	1,98	1,79	1,63	1,50	1,37	1,27	1,17	1,09	1,01	0,94	0,85	0,77	0,70
			L/300	4,07	3,51	3,05	2,68	2,33	1,96	1,67	1,43	1,24	1,08	0,94	0,83	0,73	0,65	0,58	0,52	0,47	0,42	0,38	0,35
1,00	0,119	8,94	*	4,65	4,01	3,49	3,07	2,72	2,43	2,22	2,04	1,94	1,85	1,71	1,57	1,45	1,34	1,24	1,15	1,08	1,01	0,94	0,88
			L/150	4,65	4,01	3,49	3,07	2,72	2,43	2,22	2,04	1,94	1,85	1,71	1,57	1,45	1,34	1,24	1,15	1,07	0,97	0,88	0,80
			L/300	4,65	4,01	3,49	3,07	2,66	2,24	1,91	1,64	1,41	1,23	1,08	0,95	0,84	0,74	0,67	0,60	0,54	0,48	0,44	0,40
1,13	0,134	10,15	*	5,28	4,55	3,96	3,48	3,11	2,91	2,74	2,57	2,33	2,12	1,94	1,78	1,64	1,52	1,41	1,31	1,22	1,14	1,07	1,00
			L/150	5,28	4,55	3,96	3,48	3,11	2,91	2,74	2,57	2,33	2,12	1,94	1,78	1,64	1,52	1,41	1,31	1,22	1,10	1,00	0,91
			L/300	5,28	4,55	3,96	3,48	3,03	2,55	2,17	1,86	1,60	1,40	1,22	1,08	0,95	0,85	0,76	0,68	0,61	0,55	0,50	0,45
1,25	0,149	11,26	*	5,86	5,05	4,40	3,87	3,45	3,24	3,04	2,85	2,58	2,35	2,15	1,98	1,82	1,69	1,56	1,45	1,35	1,27	1,19	1,11
			L/150	5,86	5,05	4,40	3,87	3,45	3,24	3,04	2,85	2,58	2,35	2,15	1,98	1,82	1,69	1,56	1,45	1,35	1,22	1,11	1,01
			L/300	5,86	5,05	4,40	3,87	3,36	2,83	2,41	2,06	1,78	1,55	1,36	1,19	1,06	0,94	0,84	0,75	0,68	0,61	0,55	0,50
			*																				
			L/150																				
			L/300																				

* : Maximale Belastung ohne Beschränkung der Durchbiegung

Wir weisen Sie darauf hin, dass es sich bei diesen Werten nur um Durchschnittswerte handelt. Die genauen Werte können wir erst nach Auswahl des Fabrikats angeben. Vielen Dank für Ihr Verständnis.